


EFFEGIBREVETTI 



UNICO SERIES

EFFEGIBREVETTI

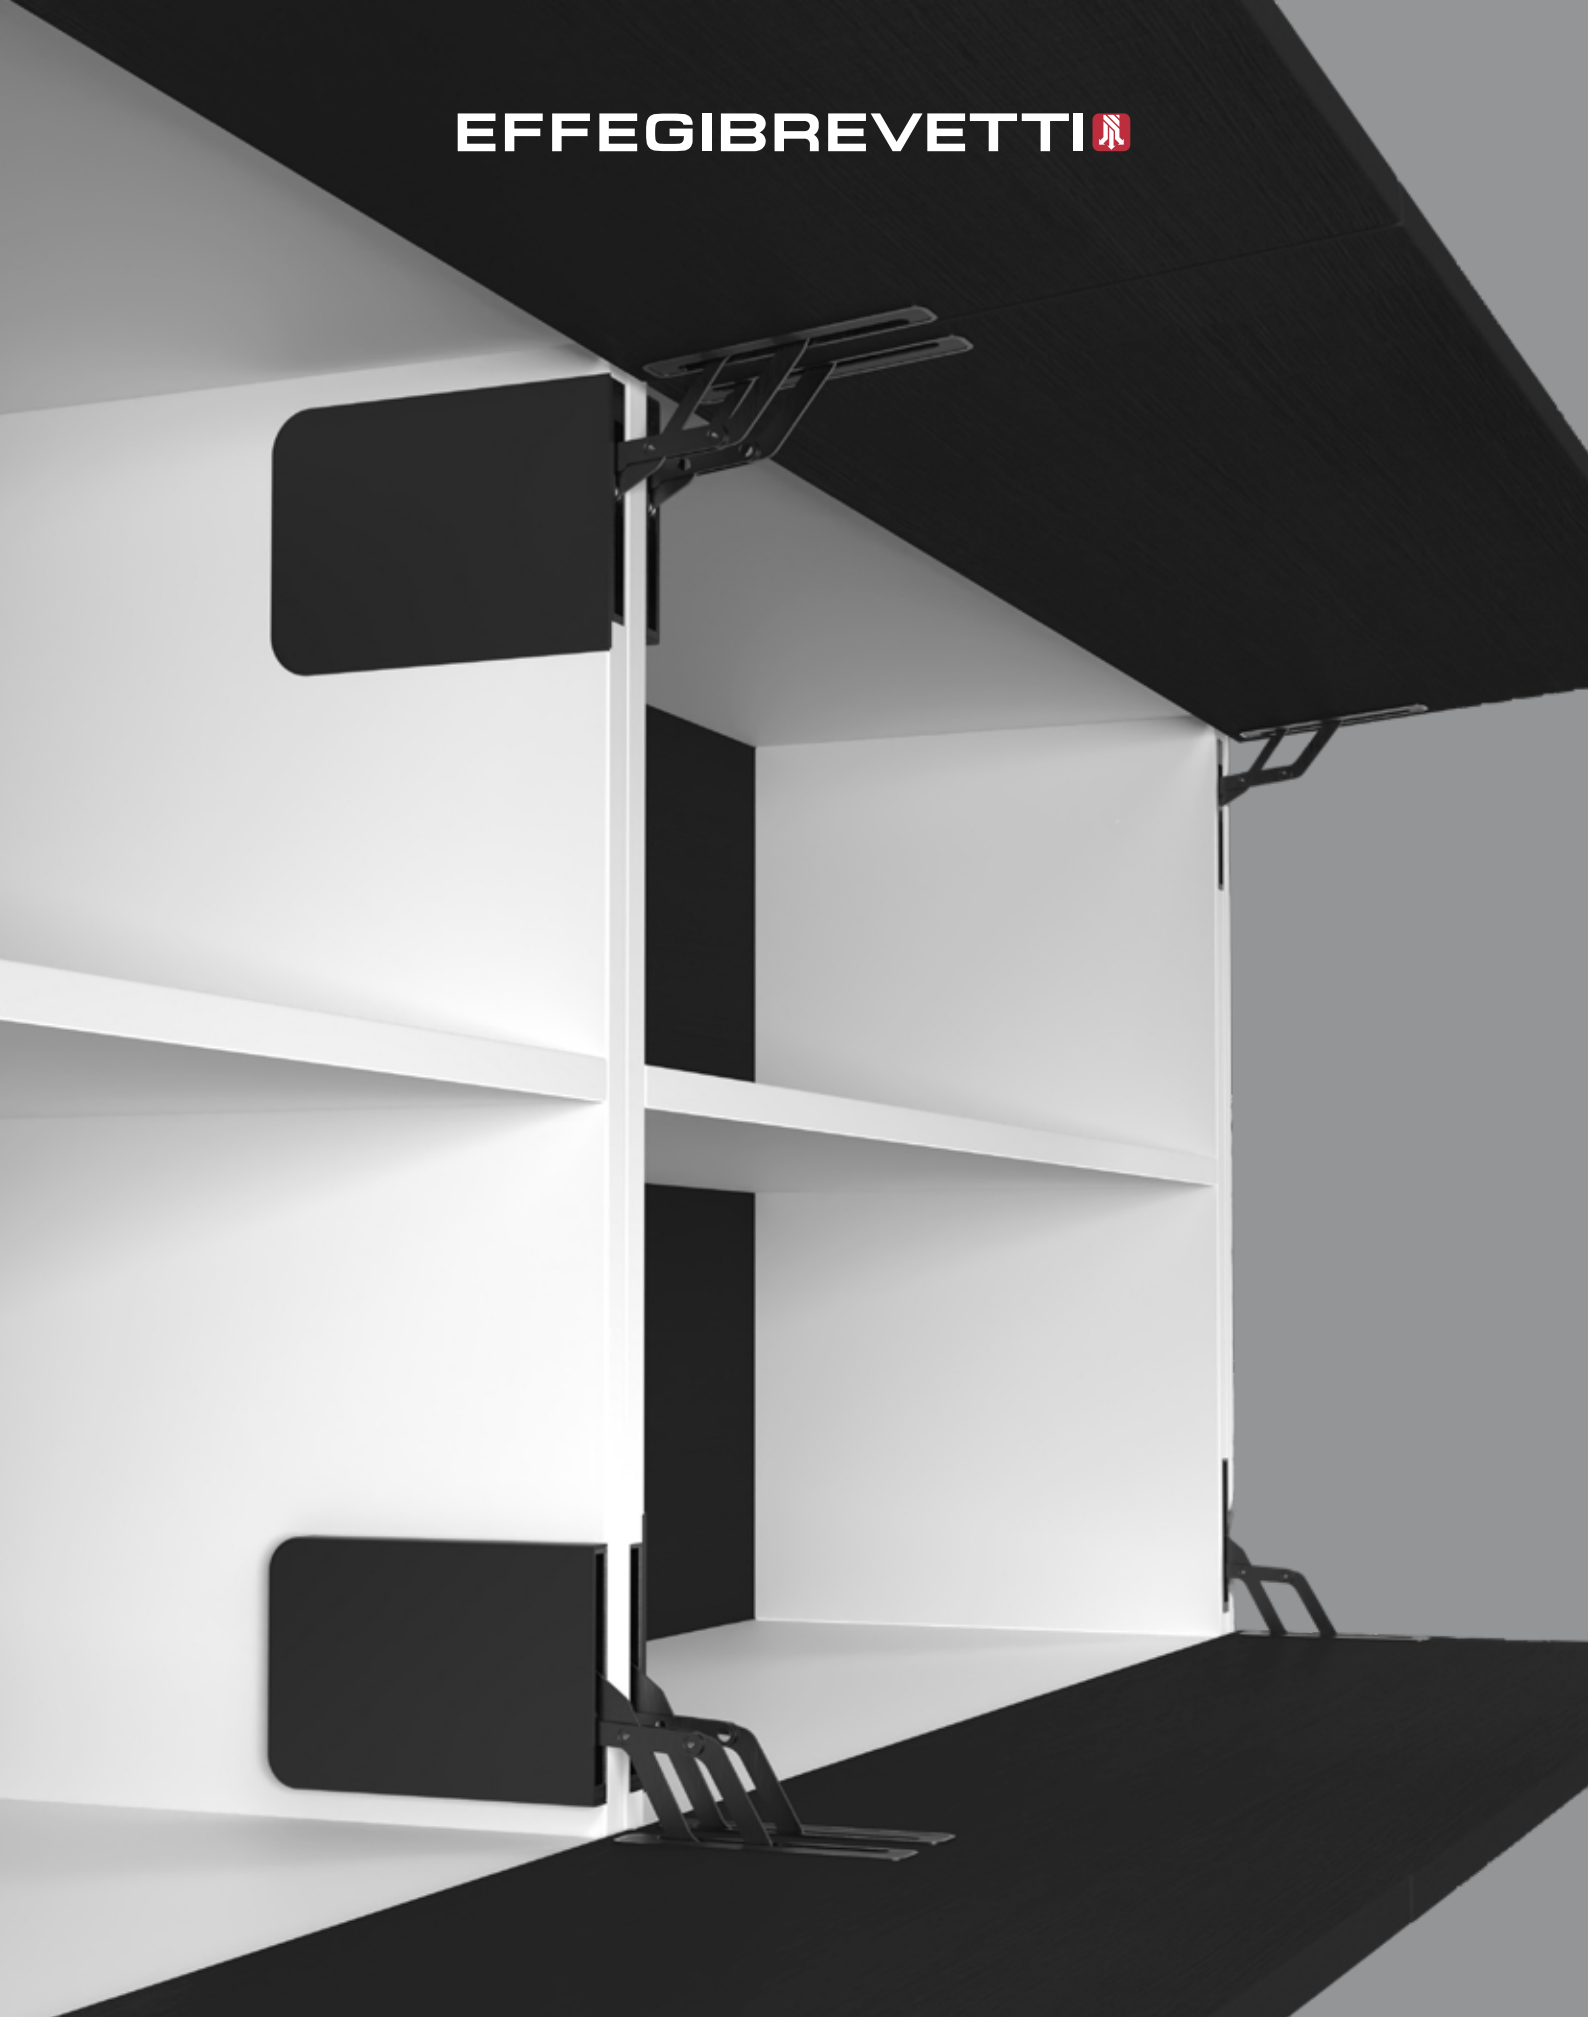


effegibrevetti.com

UNICO

Meccanismo di apertura con cerniera integrata Opening mechanism with integrated hinge

Unico è un meccanismo per ante a ribalta con cerniera integrata, caratterizzato da uno spessore ridotto di soli 12 mm (13,5 mm con cover). Disponibile per tre tipologie di montaggio: esterno con cover, incassato in contropalla e incassato a filo con cover. Adatto ad ante con spessori standard e grandi. La regolazione tridimensionale e quella della molla consentono apertura e chiusura ottimizzate.

Unico is a flap door mechanism with an integrated hinge, featuring a slim profile of just 12 mm (13.5 mm with cover). It is available for three mounting options: external with cover, concealed in the side panel, and concealed with flush cover. Suitable for standard and thick doors. Three-dimensional adjustment and spring force regulation ensure optimized opening and closing.



18 - 22 e 22 - 30 mm
18 - 20 and 22 - 30 mm



Altezza ante 18 - 48 cm
Door's height 18 - 48 cm




Regolazione forza della molla
Spring's force adjustment



Apertura e chiusura ammortiz
Soft opening and closing



Regolazione forza deceller
Decelerating force adjustm





Regolazione 3D
3D adjustment



TIPOLOGIE MONTAGGIO MOUNTING TYPOLOGIES




TIPOLOGIE SPESSORE ANTA DOOR'S THICKNESS TYPOLOGIES

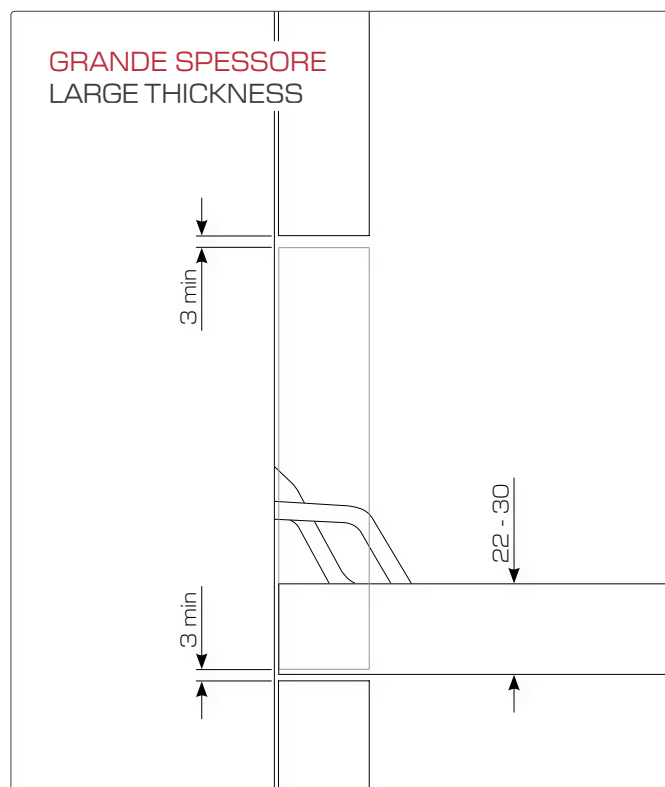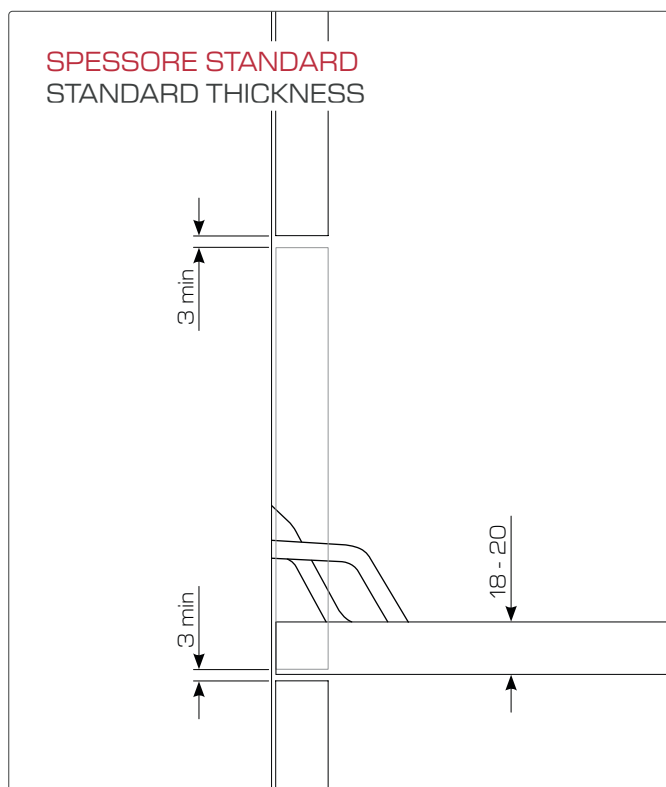


LAVORAZIONI SPALLA MONTAGGIO ESTERNO E CONTROSPALLA

SIDE PANEL'S MACHINING EXTERNAL AND COUNTER SIDE PANEL MOUNTING

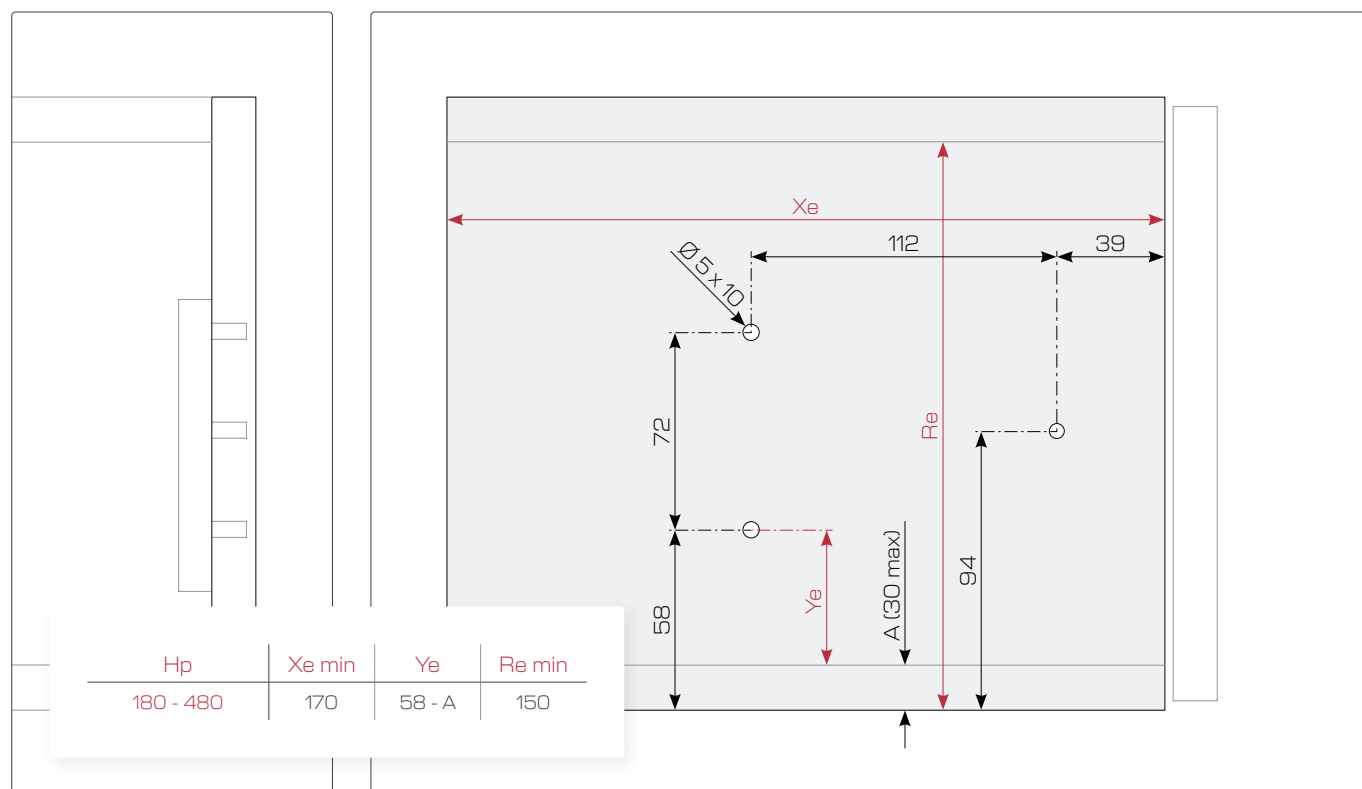




LAVORAZIONI CONTROSPALLA

COUNTER SIDE PANEL'S MACHINING

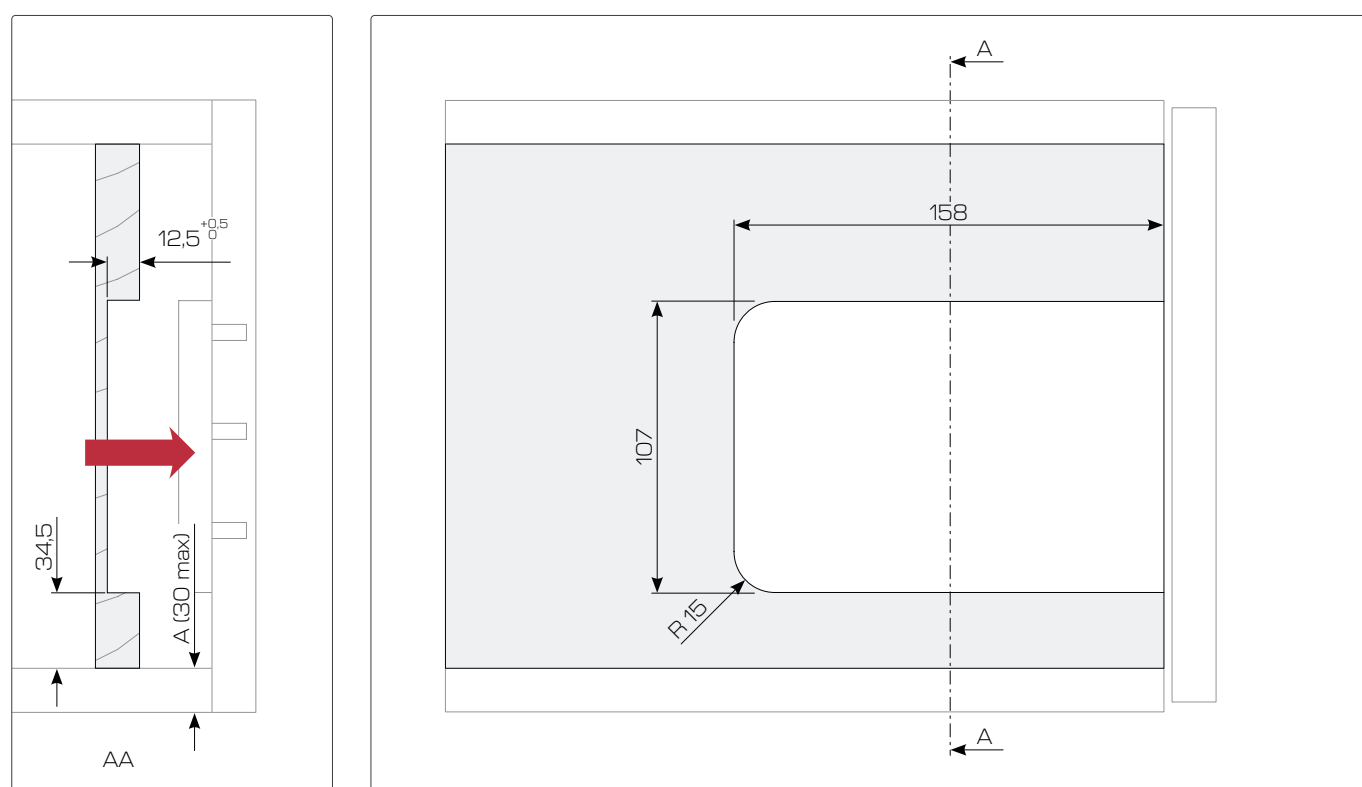

LAVORAZIONI SPALLA MONTAGGIO A FILO
SIDE PANEL'S MACHINING FLUSH MOUNTING

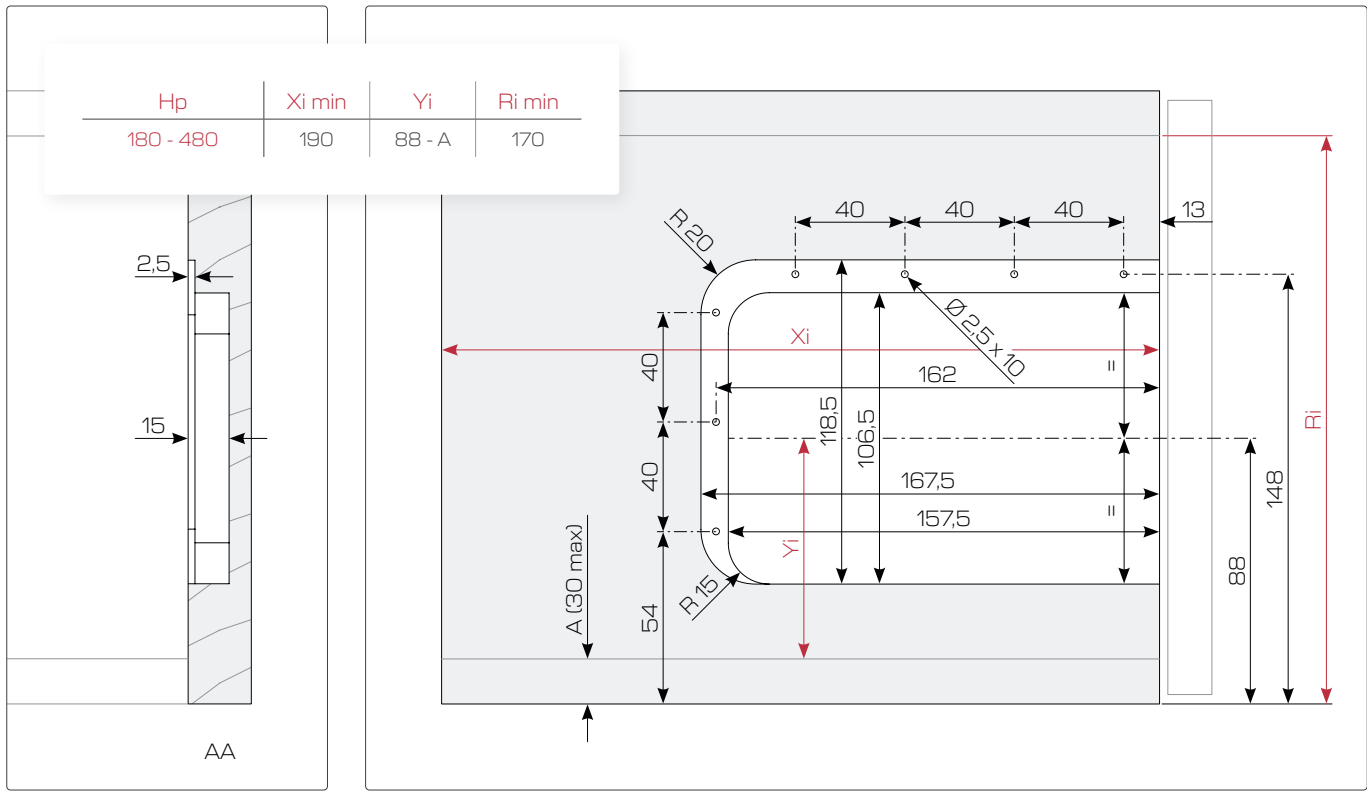

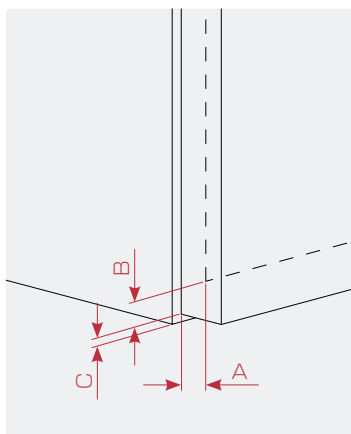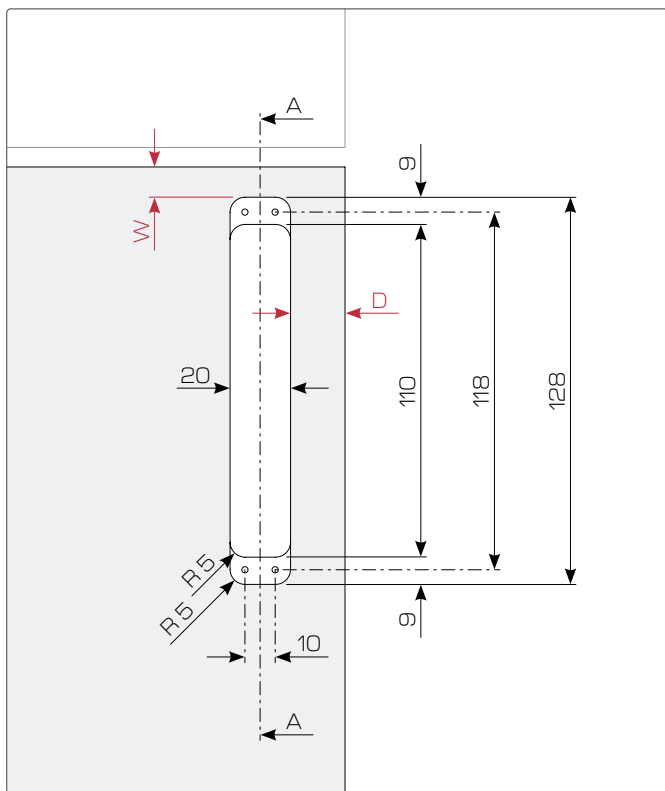

Cover esterna
External cover

$$D = A + 1$$


Controspalla
Side panel

$$D = A + 1$$

Cover a filo
Flush cover


$$D = A - 13,5$$

SPESSORI STANDARD
STANDARD THICKNESS

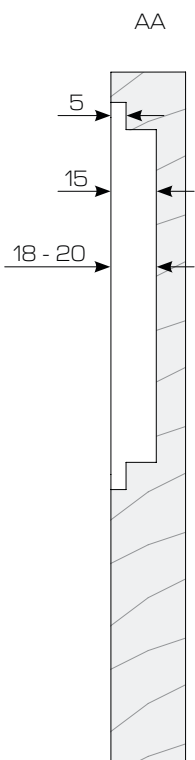




C	W
1	11
1,5	10,5
2	10
2,5	9,5
3	9
4	8
5	7

GRANDI SPESSORI
LARGE THICKNESS




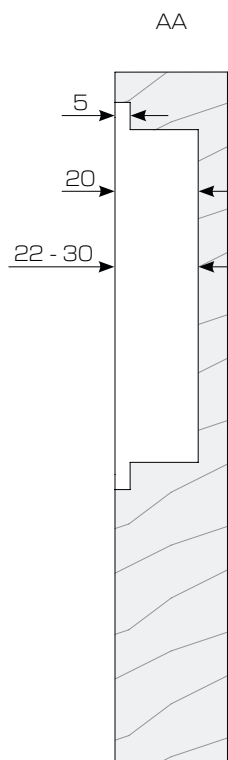


C	W
1	16
1,5	15,5
2	15
2,5	14,5
3	14
4	13
5	12


MONTAGGIO MECCANISMO MECHANISM MOUNTING

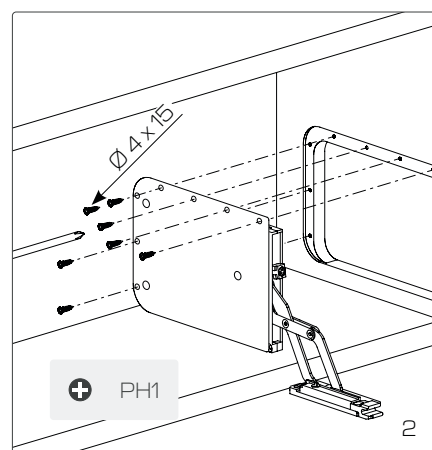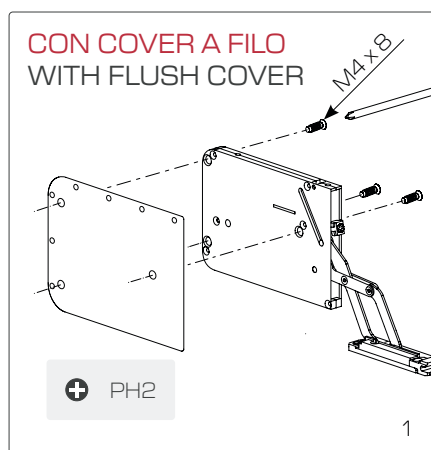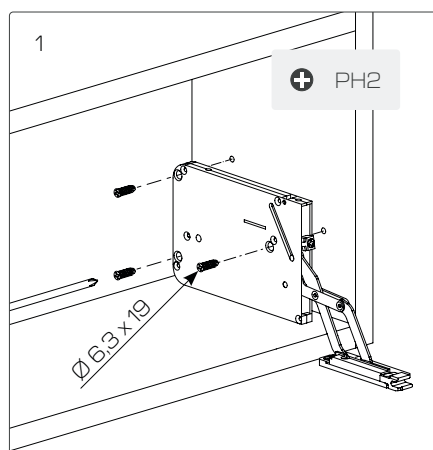


FISSAGGIO ATTACCO ANTA DOOR'S CONNECTION FIXING

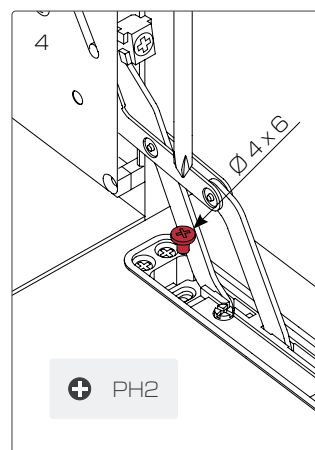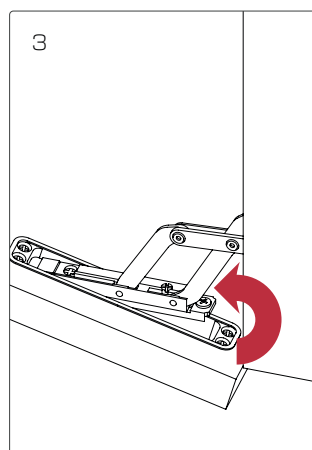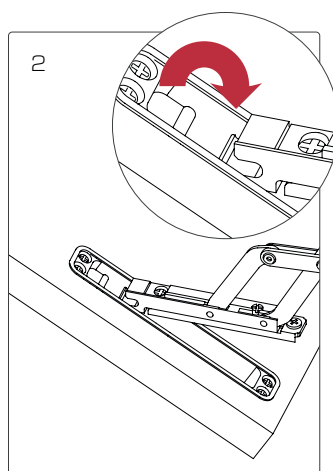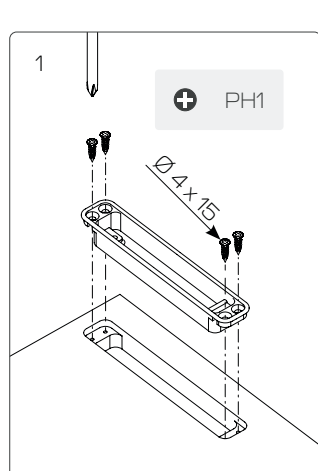


RIMOZIONE FERMO STOP REMOVAL

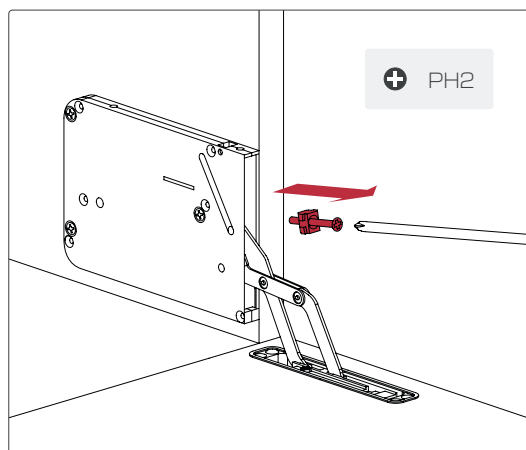

FISSAGGIO COVER ATTACCO ANTA DOOR'S CONNECTION COVER FIXING

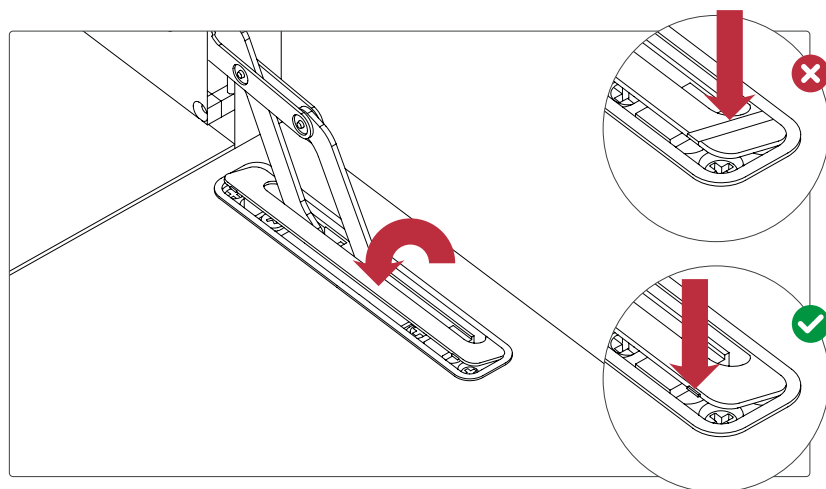

MONTAGGIO COVER MECCANISMO MECHANISM'S COVER MOUNTING

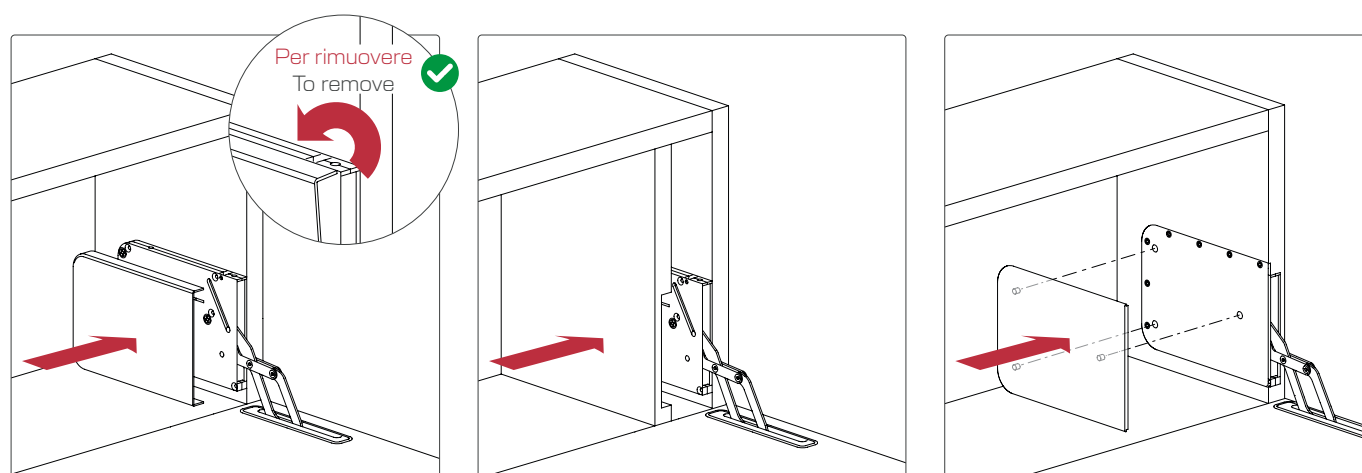

REGOLAZIONI ADJUSTMENTS





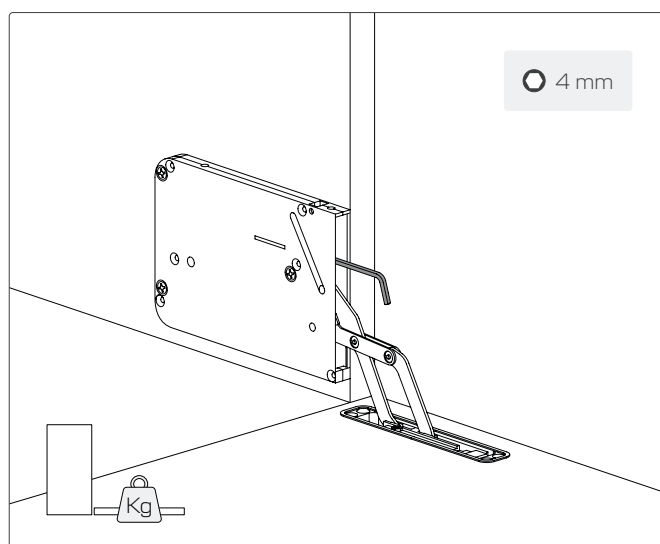


TABELLE PESI ANTA DOOR'S WEIGHT TABLES

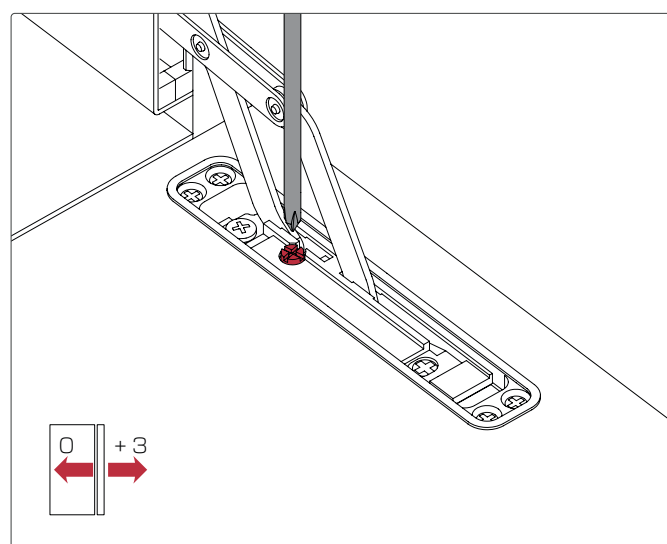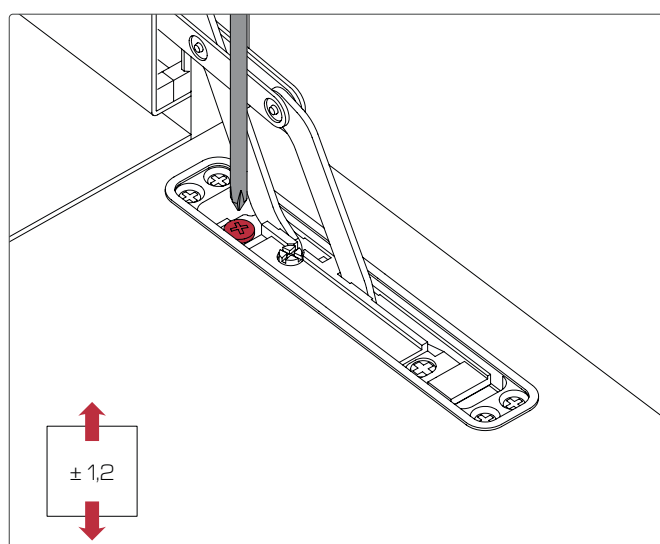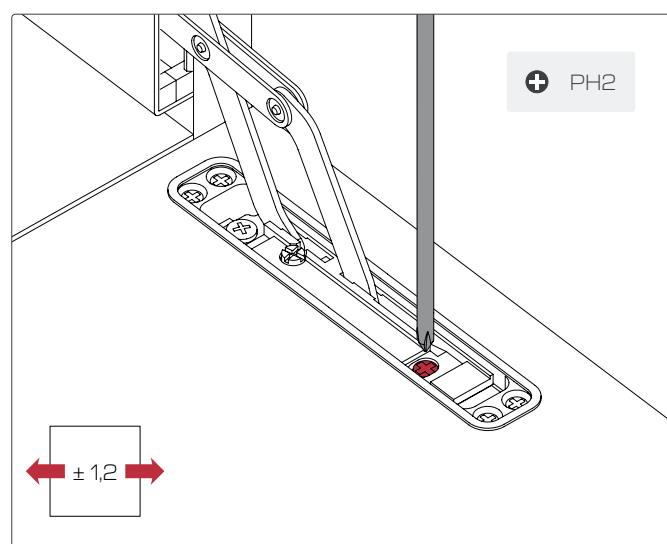

$$Pw = Hp \times W$$

Hp max = 480 mm

CONFIG	Pw
1	560 - 720
2	650 - 1060
3	1000 - 1800
4	1650 - 2300
5	2350 - 3450
6	3450 - 4500

SCELTA DEL MECCANISMO MECHANISM SELECTION

Hp = 400 mm
W = 3,5 Kg

Pw = 400 x 3,5 = 1400 = Config 3



Il peso e la posizione della maniglia possono influenzare le prestazioni del meccanismo.
The weight and the position of the handle may influence the performance of the mechanism.

COLORI COVER E FINITURE MECCANISMO COVER'S COLORS AND MECHANISM'S FINISHES

STANDARD ABS ABS STANDARD



Bianco Segnale
Signal White
RAL 9003



Grigio Seta
Silk Grey
RAL 7044



Grigio Ferro
Iron Grey
RAL 7011



Grigio Quarzo
Quartz Grey
RAL 7039



Marrone Grigio
Grey Brown
RAL 8019



Nero Traffico
Traffic Black
RAL 9017

FINITURE MECCANISMO MECHANISM FINISHES



Nichel
Nickel




Nichel Nero
Black Nickel

UNICO FLAP


Meccanismo di apertura con cerniera integrata
Opening mechanism with integrated hinge

Unico Flap è un meccanismo per ante a ribalta con cerniera integrata, caratterizzato da uno spessore ridotto di soli 12 mm (13,5 mm con cover). Disponibile per tre tipologie di montaggio: esterno con cover, incassato in contropalla e incassato a filo con cover. Progettato per ante con spessore minimo di 18 mm. La regolazione tridimensionale e della molla consente apertura e chiusura ottimizzate.


Unico Flap is a flap door mechanism with integrated hinge, featuring a slim thickness of just 12 mm (13.5 mm with cover). It is available for three mounting options: external with cover, concealed in the side panel, and concealed with flush cover. Designed for doors with a minimum thickness of 18 mm. Three-dimensional adjustment and spring force regulation ensure optimized opening and closing.



Spessore anta > 18 cm
Door's thickness > 18 cm



Altezza anta 18 - 48 cm
Door's height 18 - 48 cm




Regolazione forza della molla
Spring's force adjustment



Chiusura ammortizzata
Soft closing



Regolazione forza deceller
Decelerating force adjustm





Regolazione 3D
3D adjustment

TIPOLOGIE MONTAGGIO MOUNTING TYPOLOGIES




APPLICAZIONI APPLICATIONS

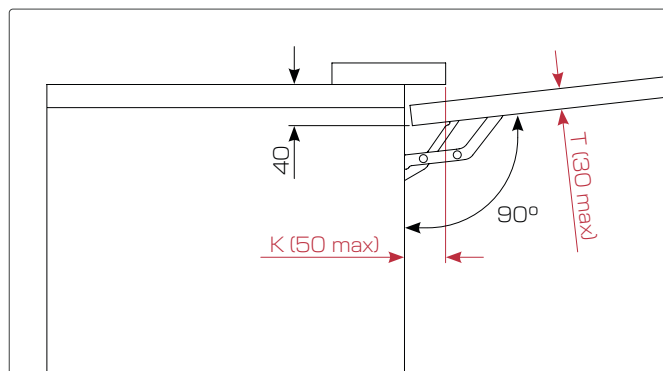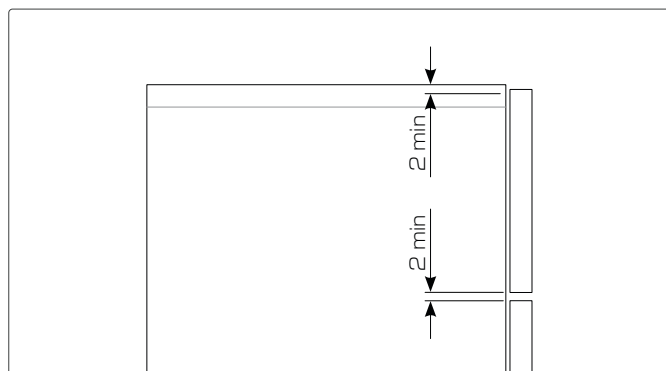


Per applicazioni con top sporgenti e $T > 25$ mm, pre-assemblare Unico Flap sull'anta, poi fissare al mobile.
For applications with protruding tops and $T > 25$ mm, pre-assemble Unico Flap on the door, then fix on the cabinet.

SIDE PANEL'S MACHINING EXTERNAL AND COUNTER SIDE PANEL MOUNTING

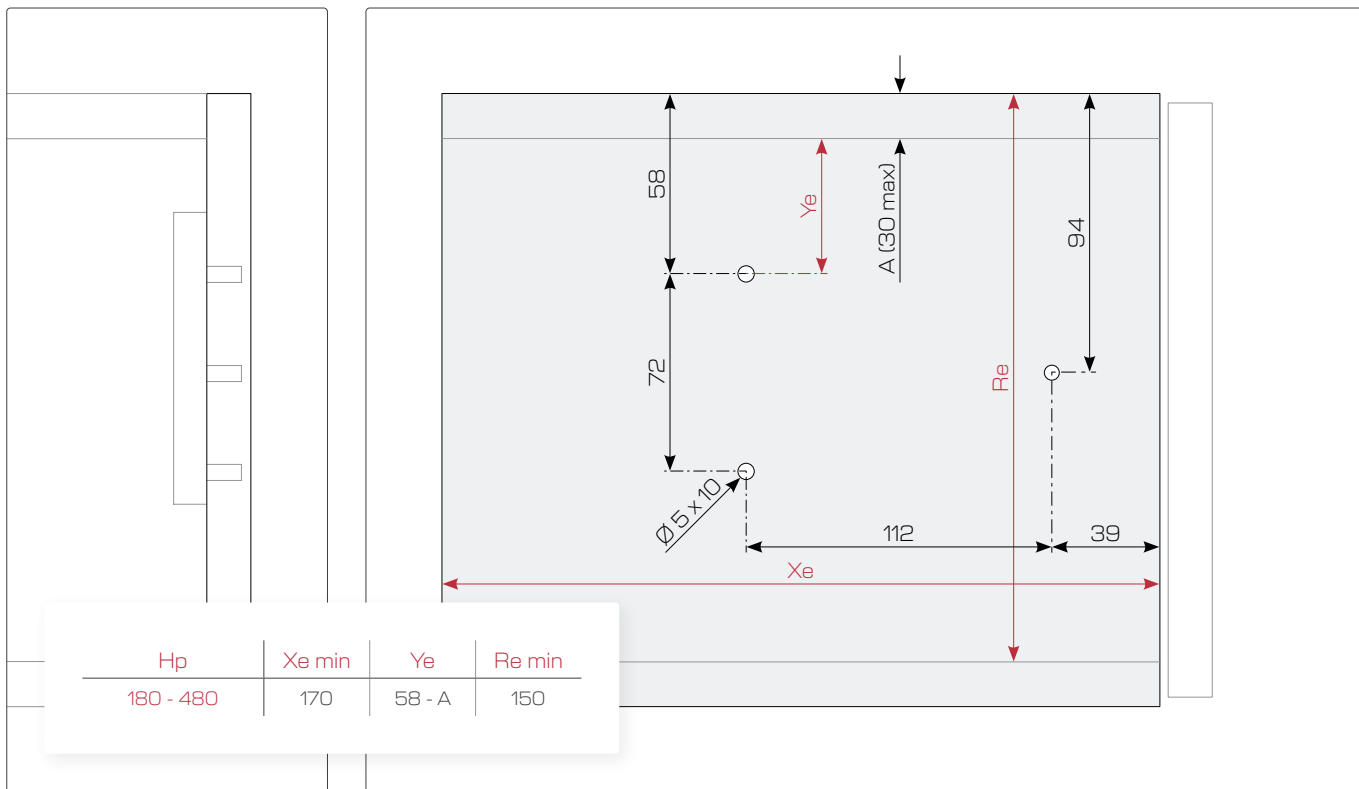


COUNTER SIDE PANEL'S MACHINING


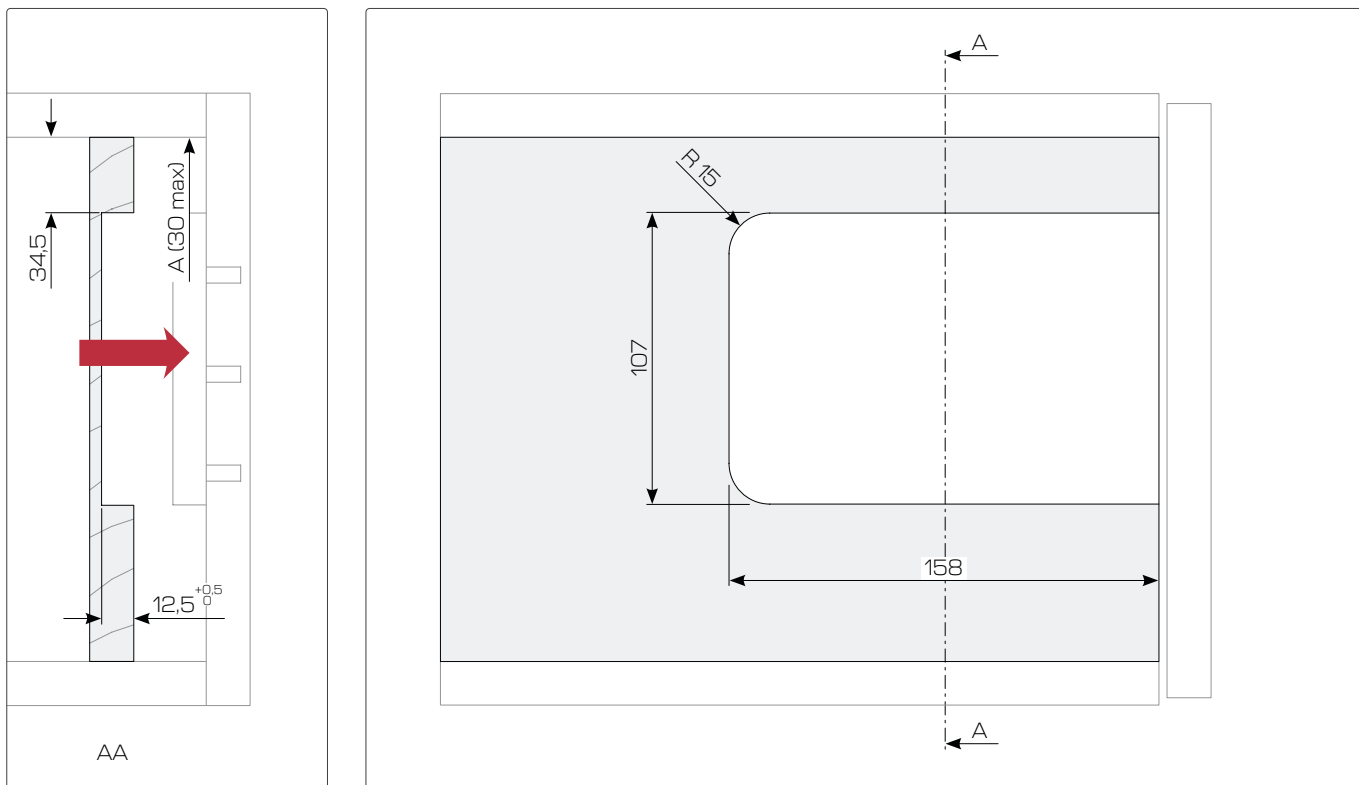


LAVORAZIONI SPALLA MONTAGGIO A FILO

SIDE PANEL'S MACHINING FLUSH MOUNTING

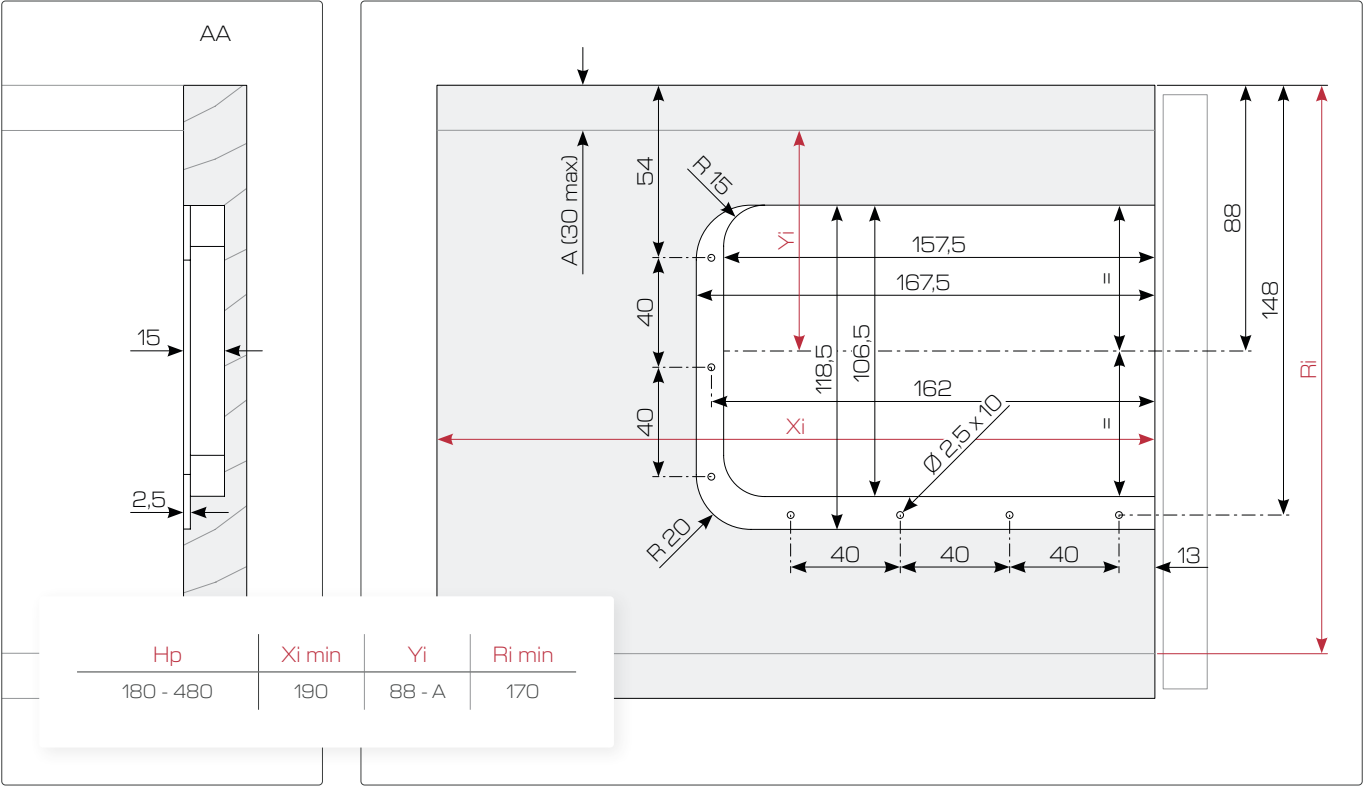


LAVORAZIONI ANTA DOOR'S MACHINING

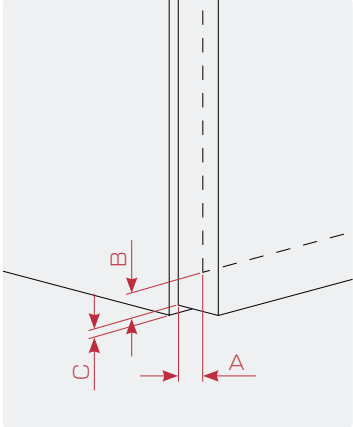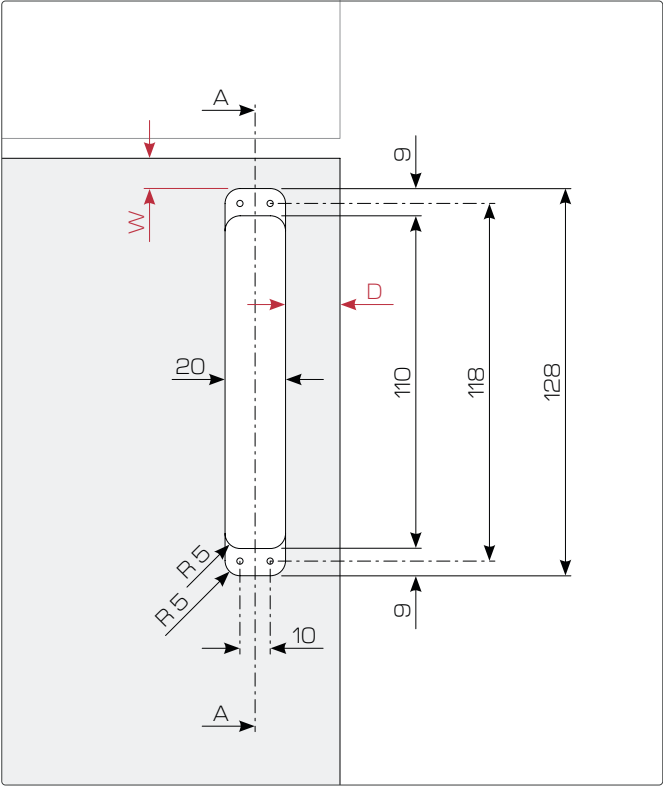



Cover esterna
 External cover
 $D = A + 1$

Controspalla
 Side panel
 $D = A + 1$





Cover a filo
 Flush cover
 $D = A - 13,5$

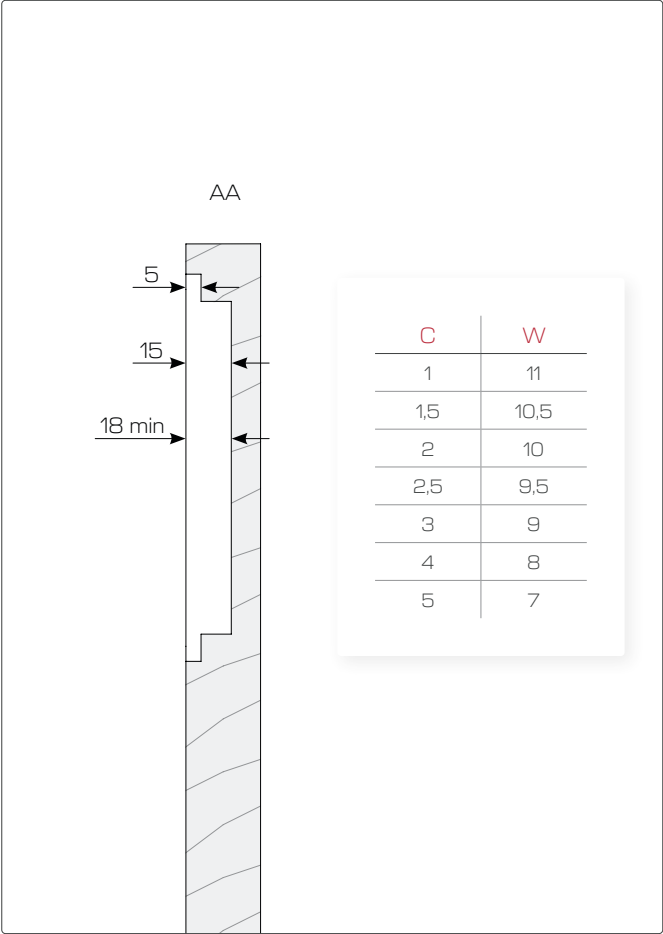


MONTAGGIO MECCANISMO MECHANISM MOUNTING

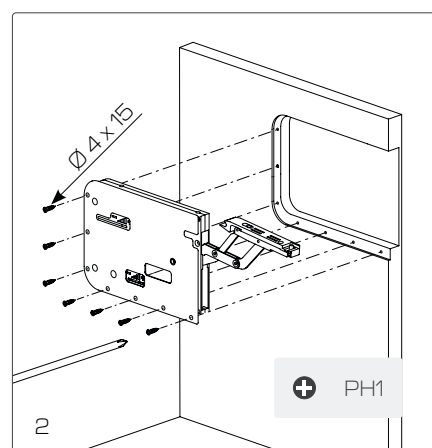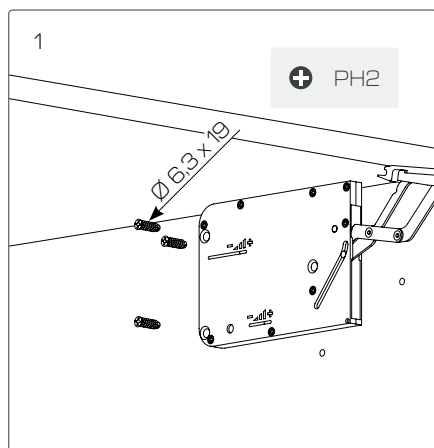


FISSAGGIO ATTACCO ANTA DOOR'S CONNECTION FIXING

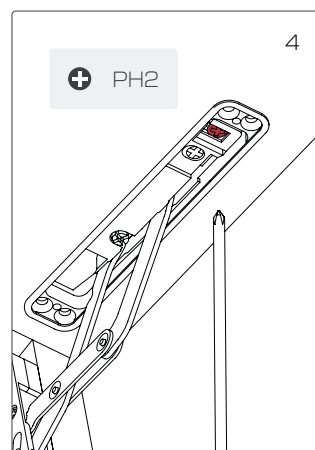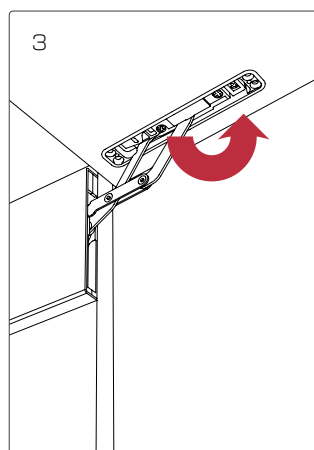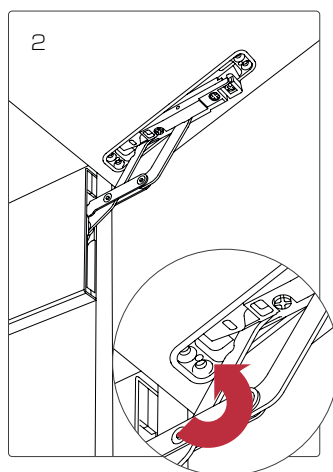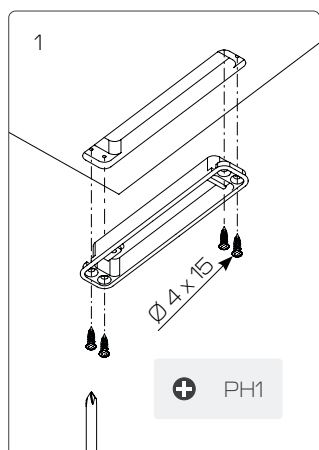


RIMOZIONE FERMO STOP REMOVAL

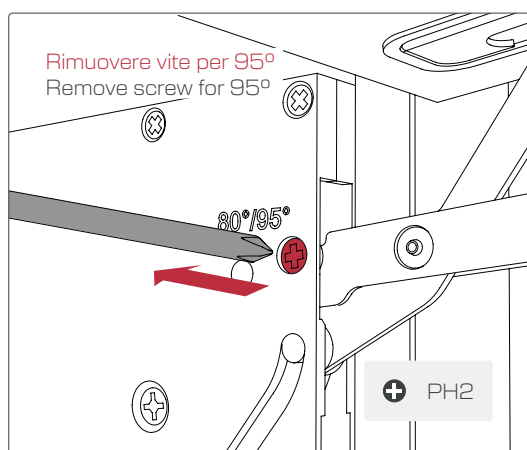

FISSAGGIO COVER ATTACCO ANTA DOOR'S CONNECTION COVER FIXING

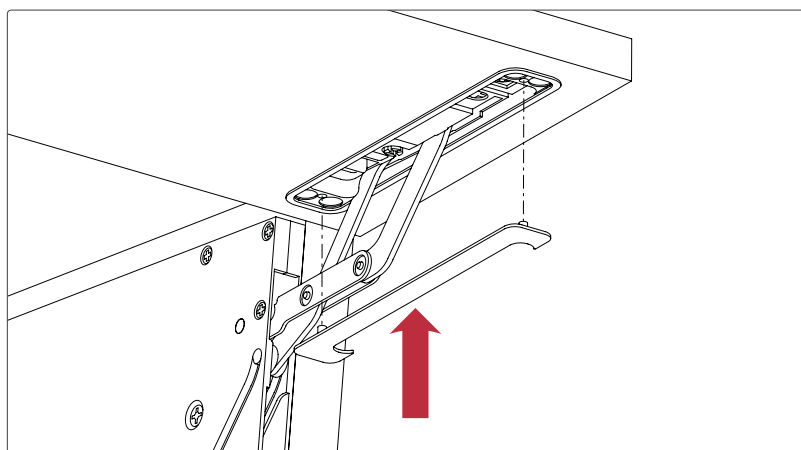

MONTAGGIO COVER MECCANISMO MECHANISM'S COVER MOUNTING

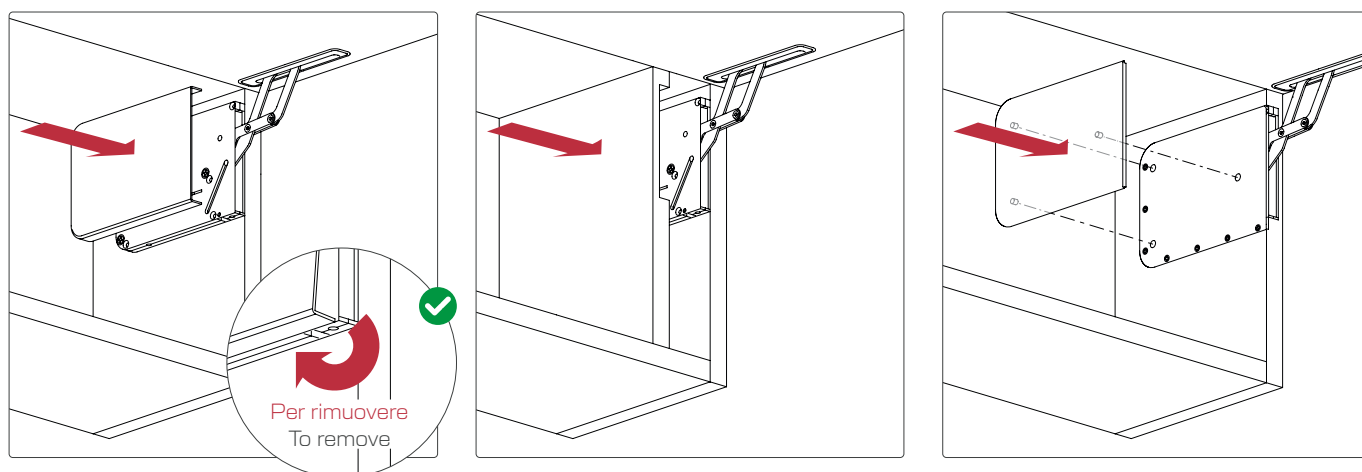

REGOLAZIONI ADJUSTMENTS


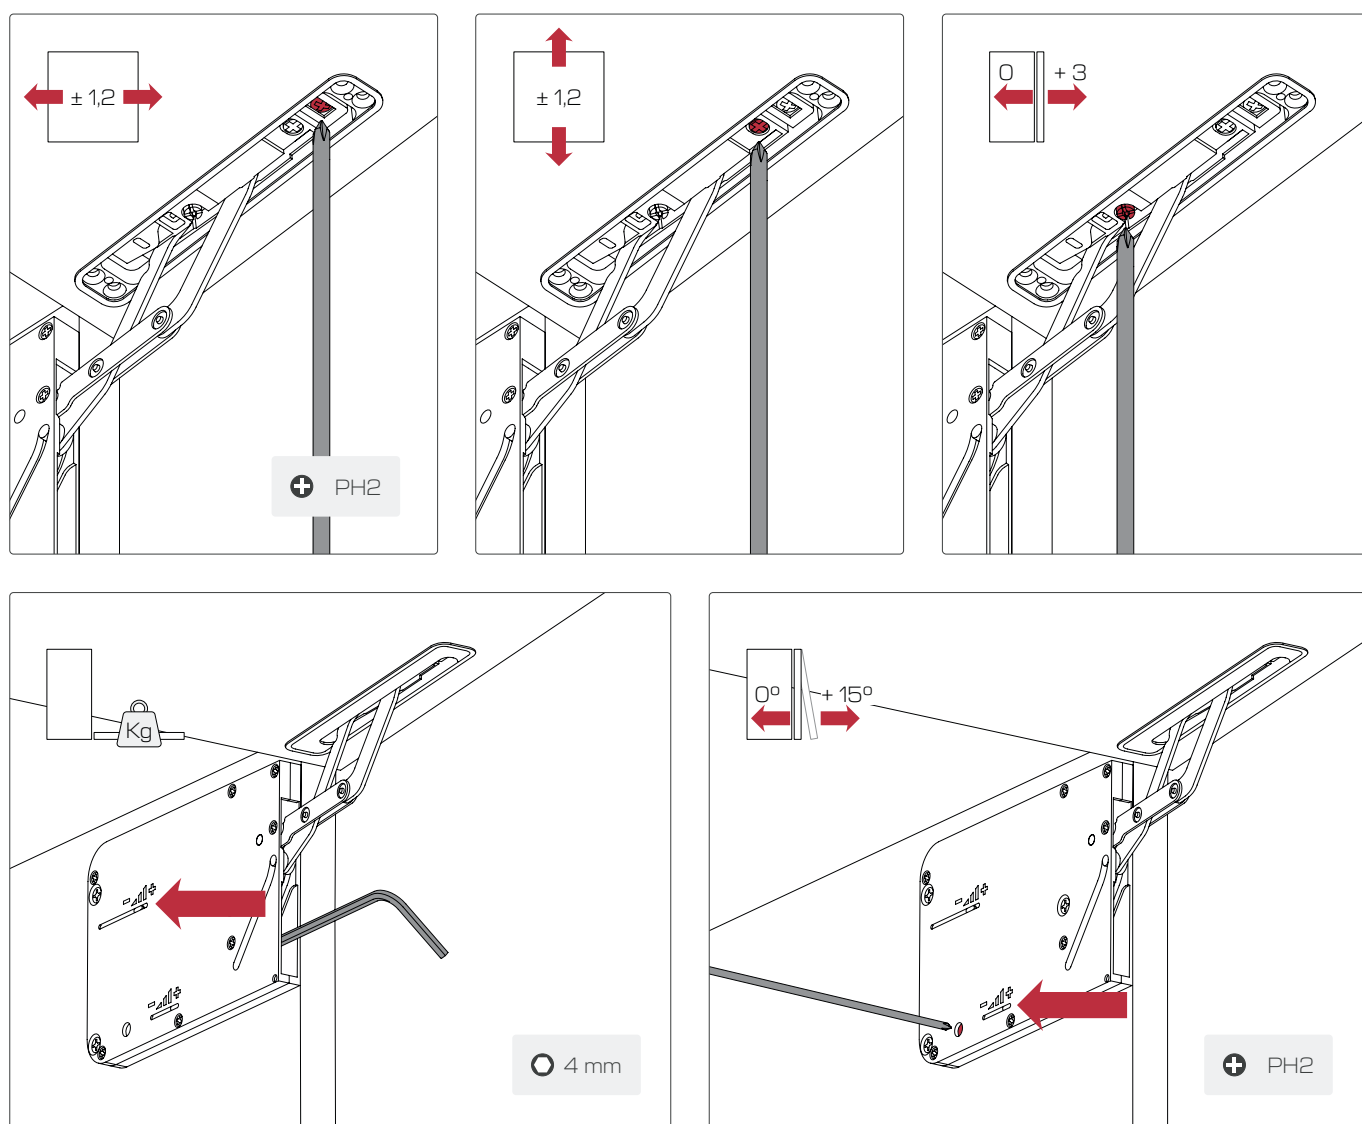


TABELLE PESI ANTA DOOR'S WEIGHT TABLES



$$Pw = Hp \times W$$

$Hp \text{ max} = 480 \text{ mm}$

CONFIG	Pw
1	360 - 1500
2	900 - 2400
3	1870 - 3200
4	2400 - 4000

SCELTA DEL MECCANISMO MECHANISM SELECTION

$Hp = 400 \text{ mm}$
 $W = 3,5 \text{ Kg}$


$Pw = 400 \times 3,5 = 1400 = \text{Config 2}$



Il peso e la posizione della maniglia possono influenzare le prestazioni del meccanismo.
The weight and the position of the handle may influence the performance of the mechanism.

COLORI COVER E FINITURE MECCANISMO COVER'S COLORS AND MECHANISM'S FINISHES

STANDARD ABS ABS STANDARD



Bianco Segnale
Signal White
RAL 9003



Grigio Seta
Silk Grey
RAL 7044



Grigio Ferro
Iron Grey
RAL 7011



Grigio Quarzo
Quartz Grey
RAL 7039



Marrone Grig
Grey Brown
RAL 8019



Nero Traffico
Traffic Black
RAL 9017


FINITURE MECCANISMO MECHANISM FINISHES





Nichel
Nickel



Nichel Nero
Black Nickel

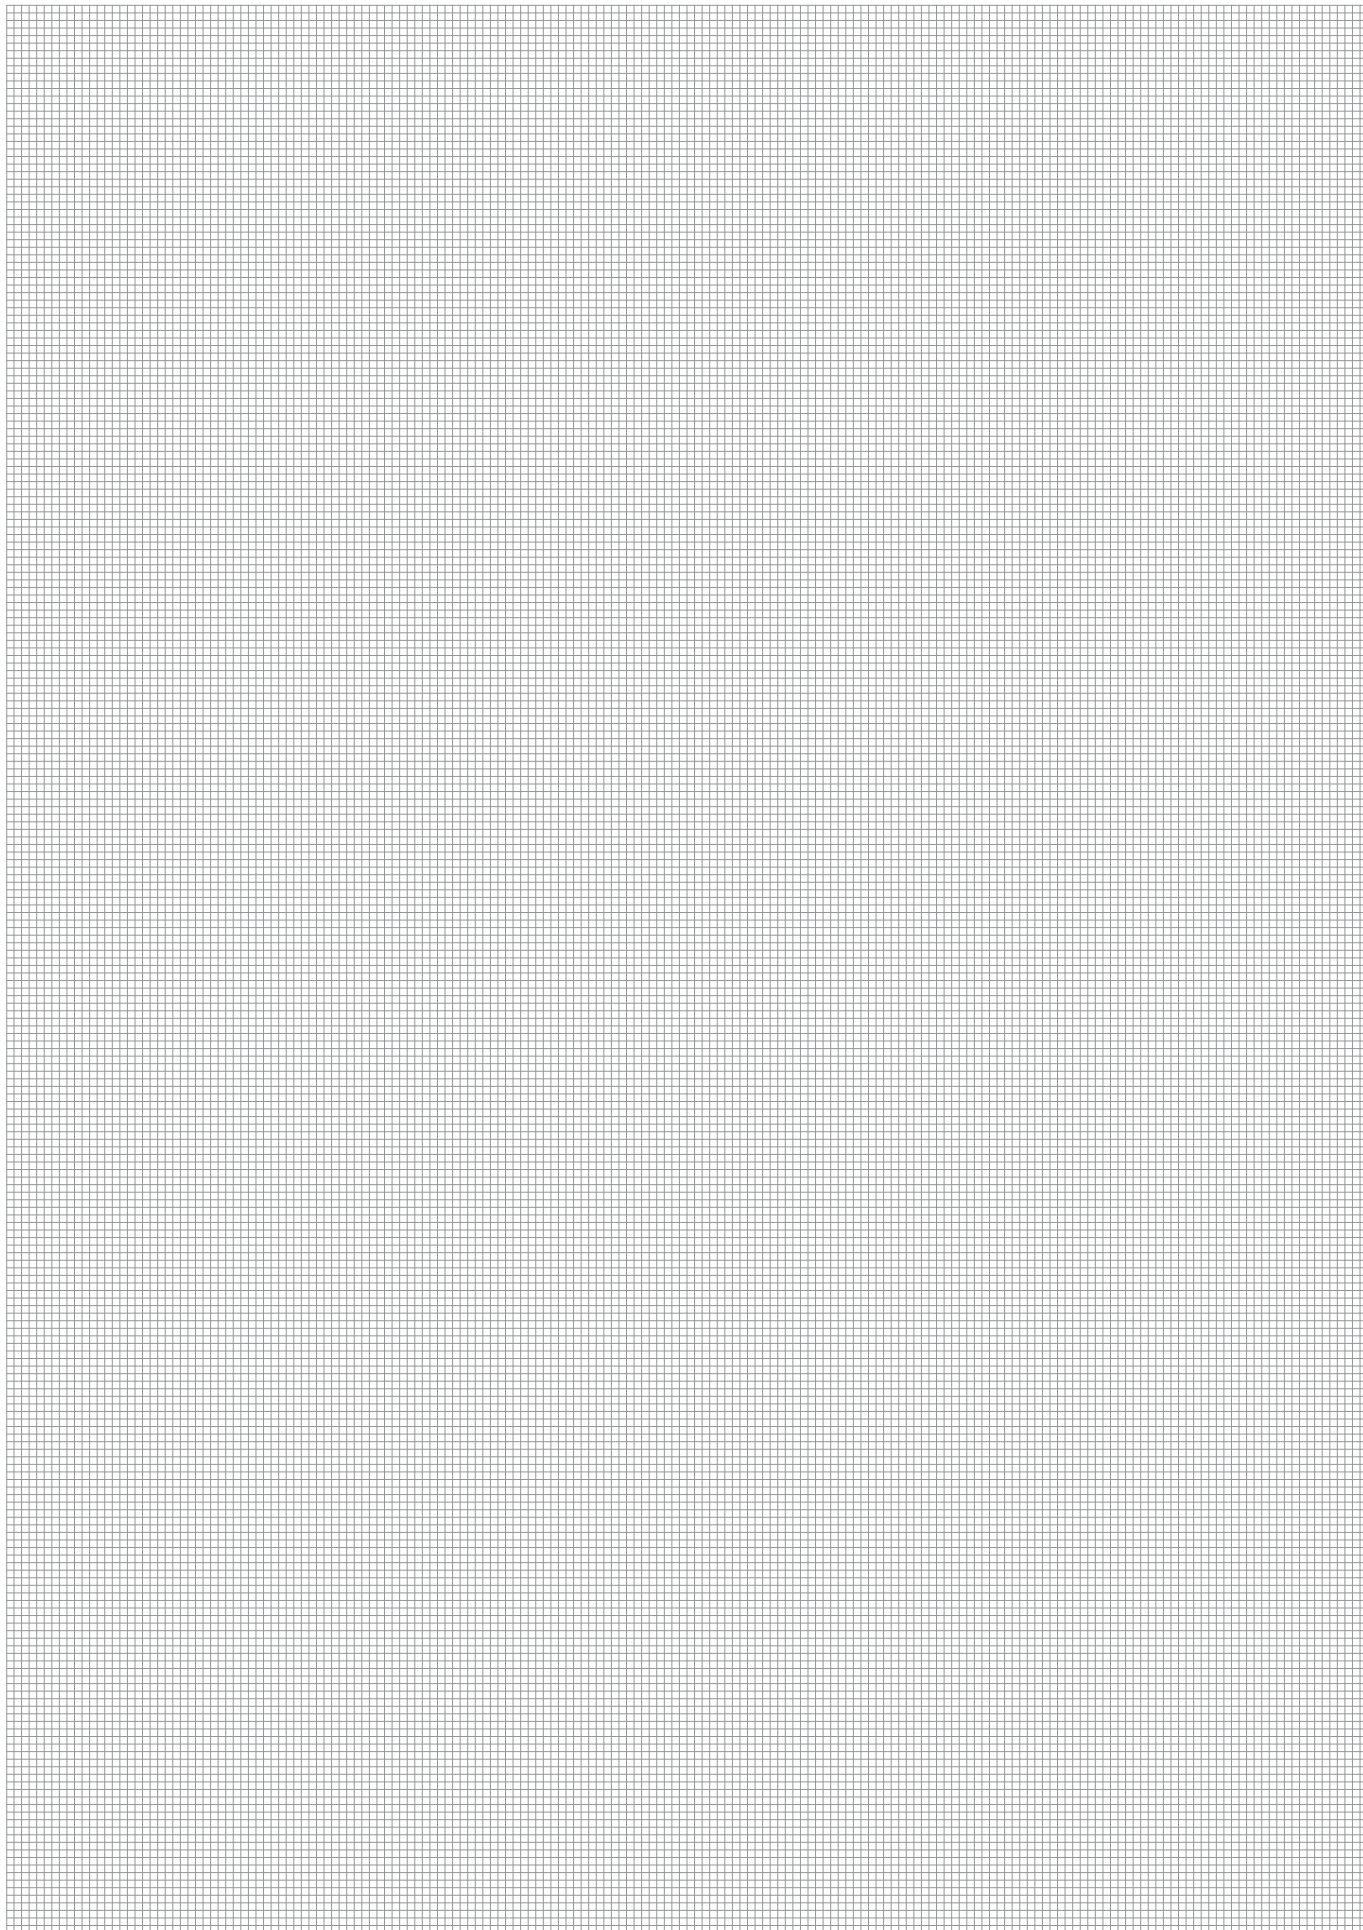

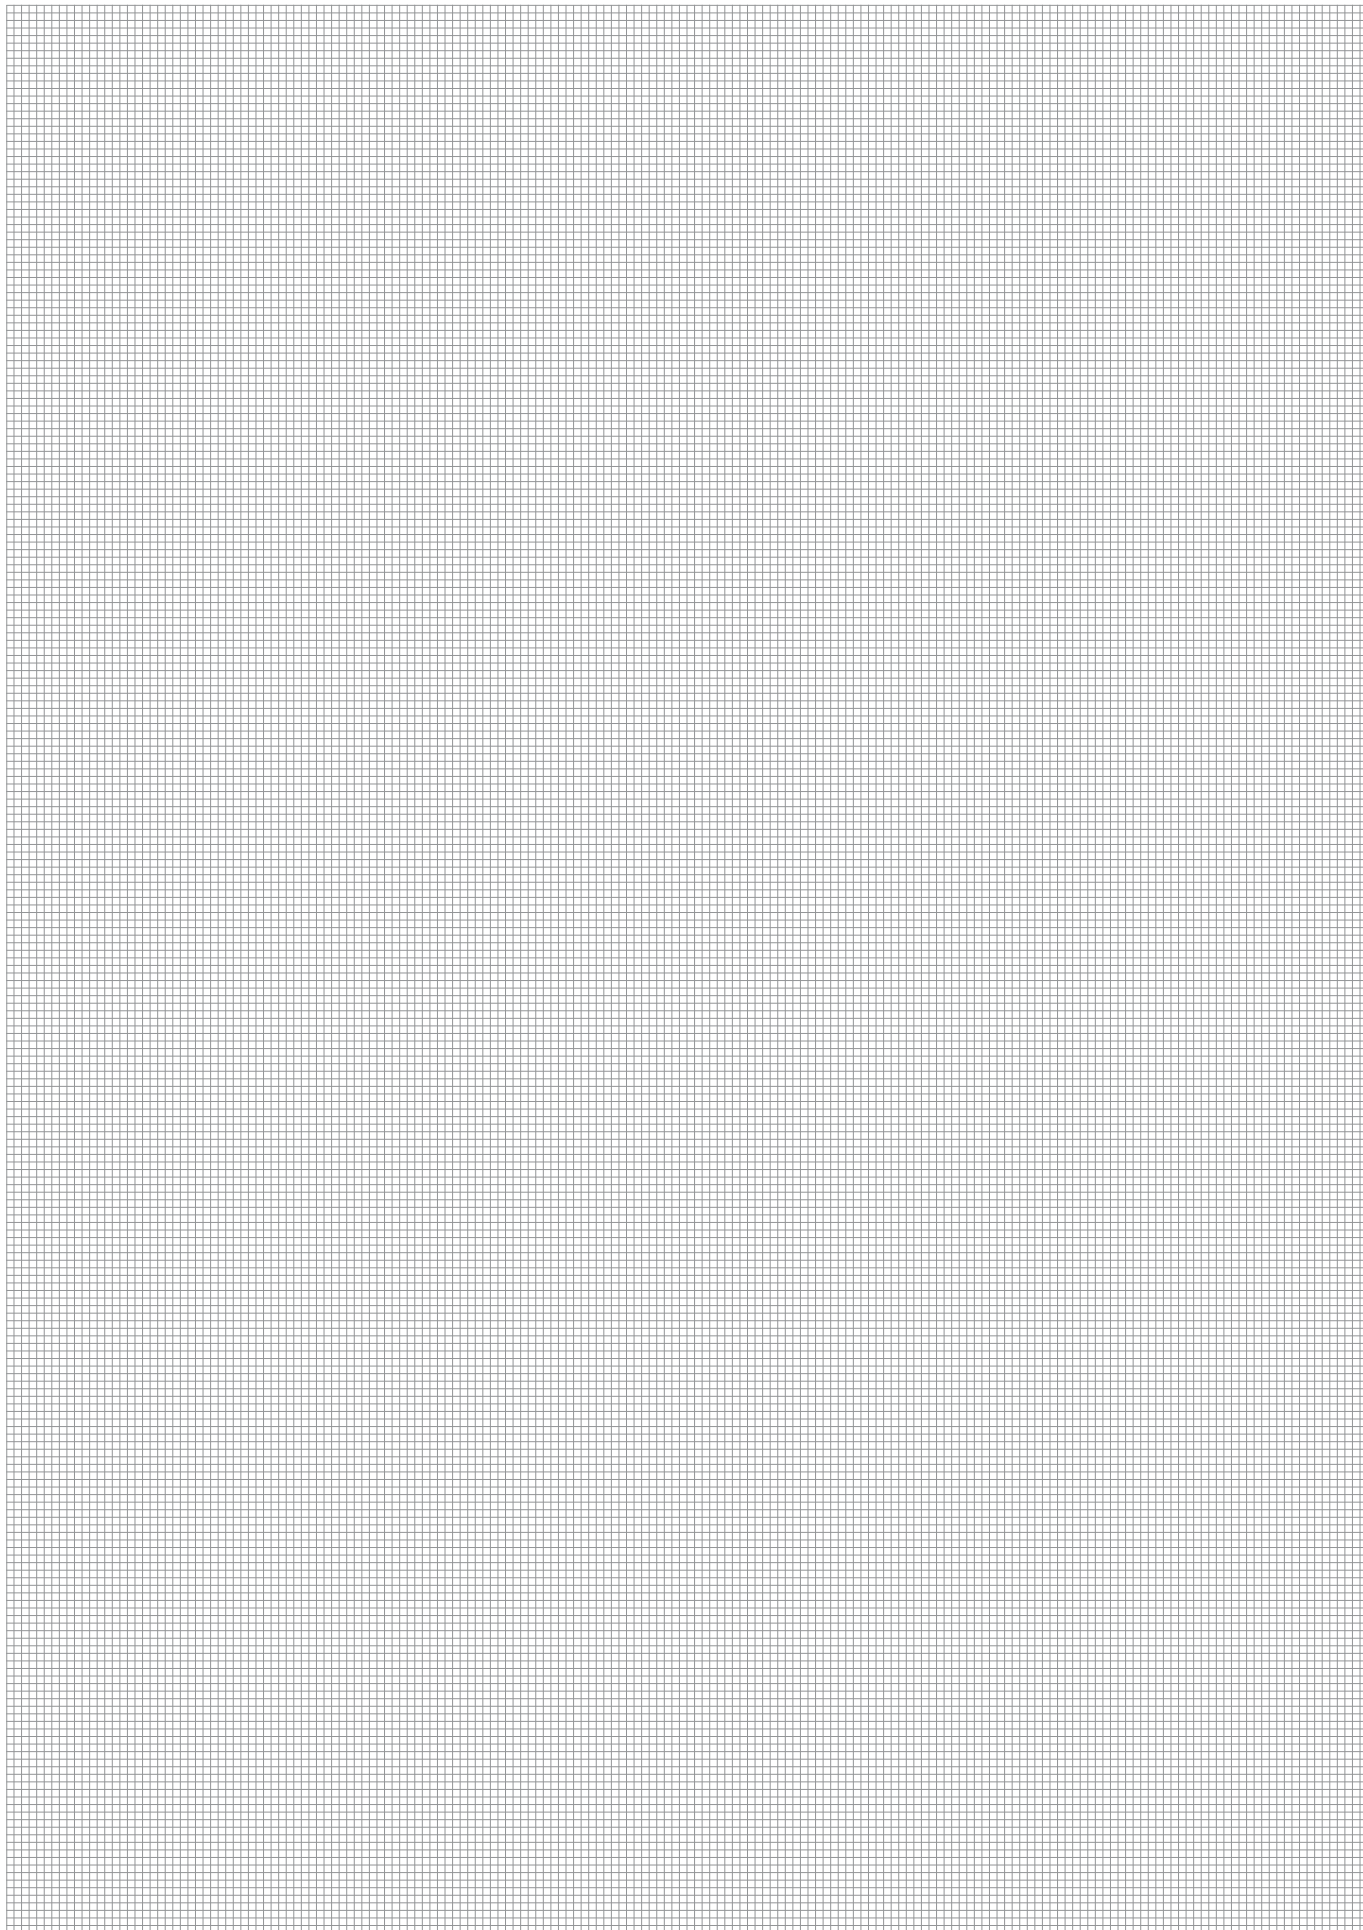

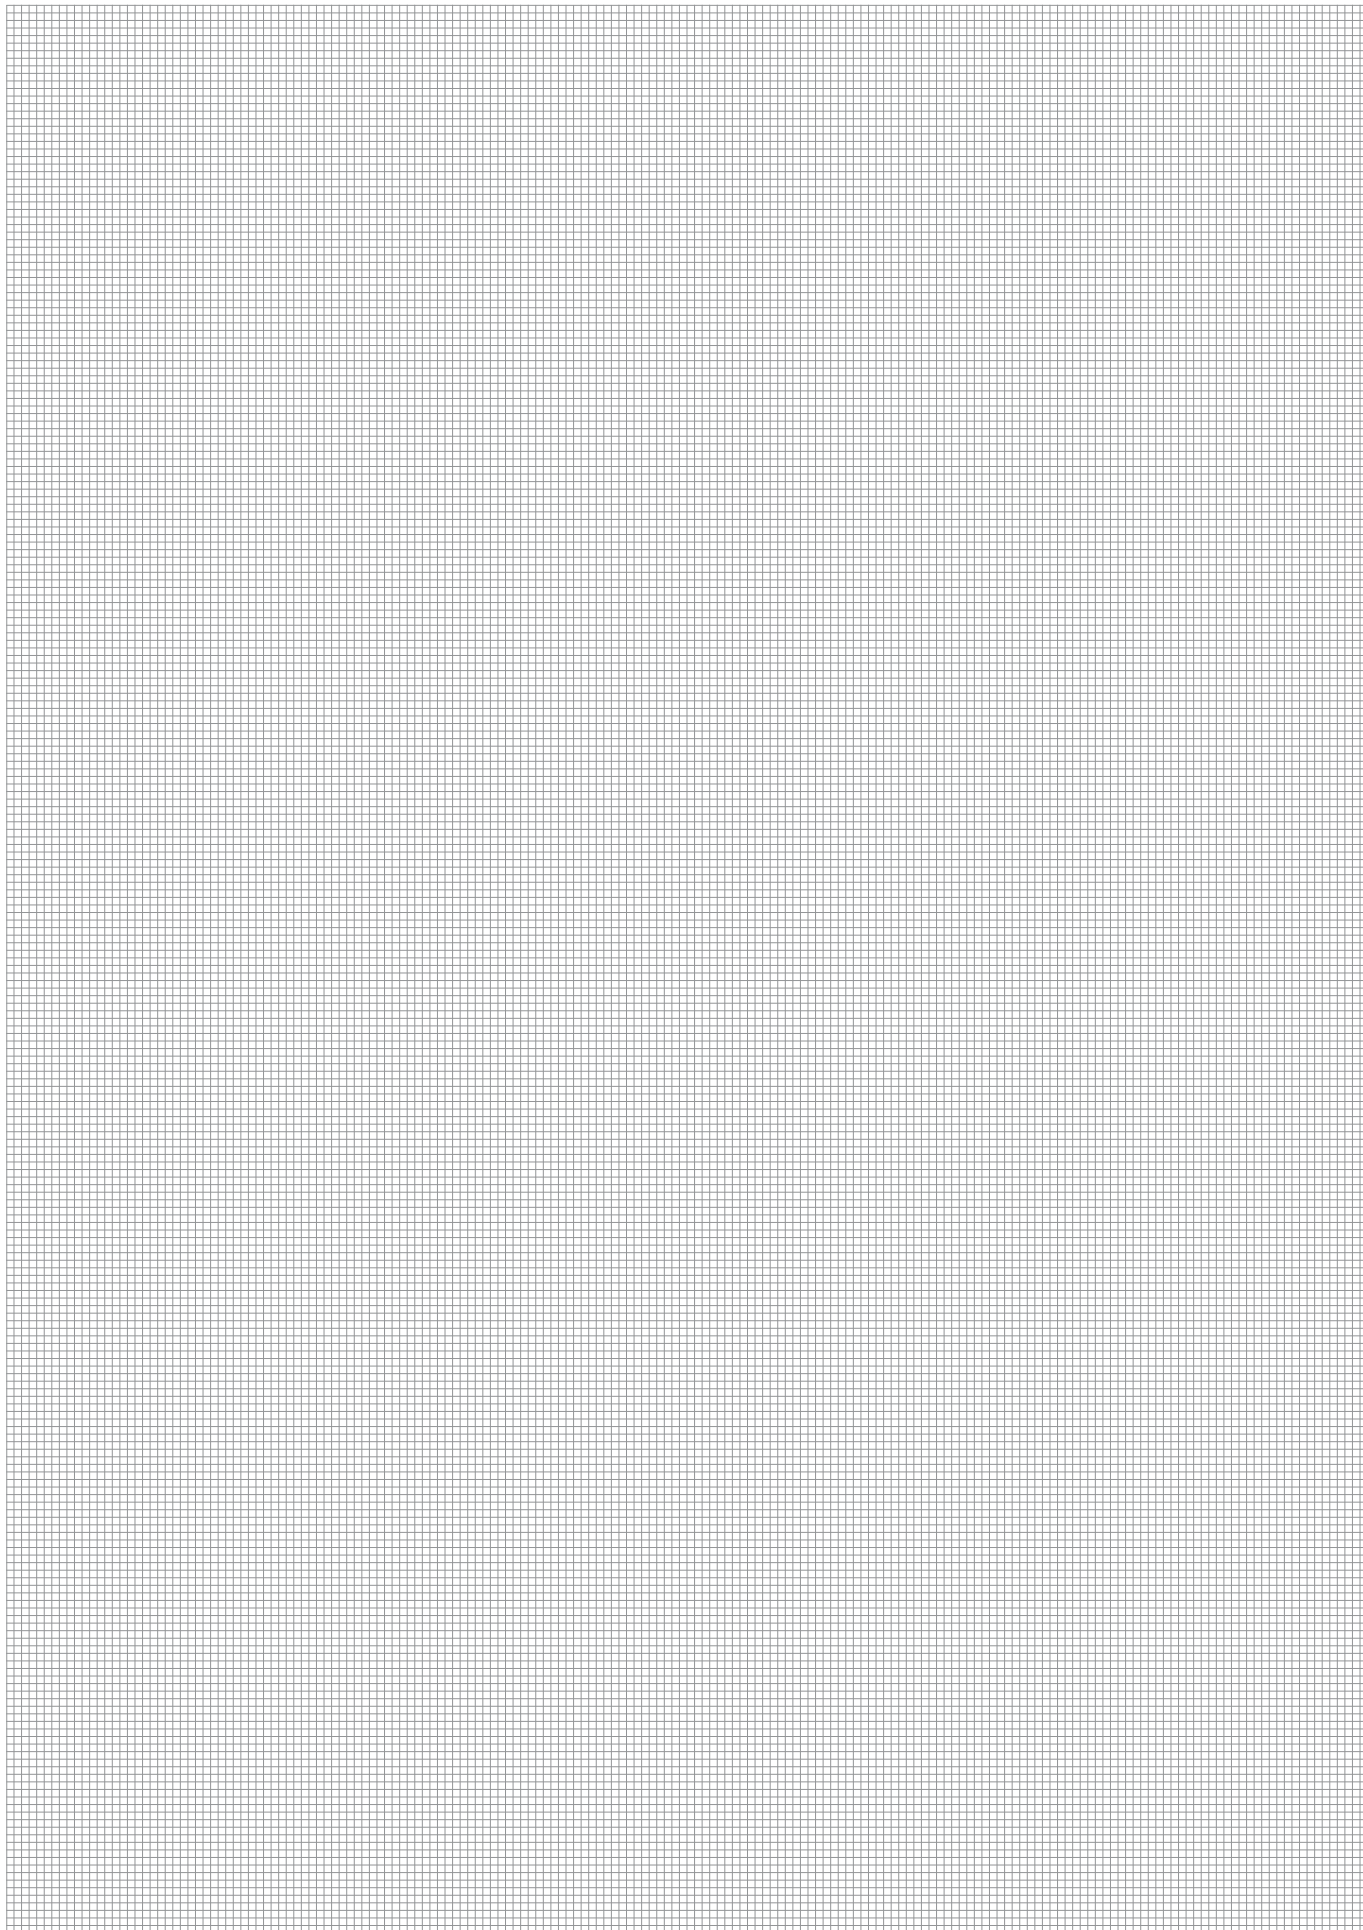

EFFEGI BREVETTI

Incluso nel catalogo EFFEGI BREVETTI:

CERNIERE per:

Ante a battente

Ante a ribalta

FISSAGGI:

Bussole a espansione

Orizzontali

Verticali

A scatto

Livellatori

Reggipiani

MECCANISMI per:

Ante a ribalta

Ante a pantografo

Push to open

EFFEGI BREVETTI ha la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche e migliorie tecniche necessarie.

L'utilizzo di tutti i prodotti EFFEGI BREVETTI è consentito esclusivamente per gli scopi e nelle modalità previste dalla relativa documentazione tecnica.

Nel catalogo sono fornite informazioni dettagliate per una corretta applicazione. Per ogni prodotto:

Caratteristiche generali

Lavorazioni del mobile

Accessori opzionali

Istruzioni di montaggio

Tabelle delle forze

Colori e finiture

Imballaggio

Tabelle codici

Per informazioni riguardo quantità minime ordinabili e colori personalizzati si prega di rivolgersi all'indirizzo email info@effegibrevetti.com o compilare il form sul nostro sito web www.effegibrevetti.com.

EFFEGI BREVETTI è un'azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 certificato da DNV.

Included in EFFEGI BREVETTI's catalogue:

HINGES for:

Swing doors

Flap doors

FITTINGS:

Expansion bushings

Horizontal

Vertical

Snap

Levellers

Shelf supports

MECHANISMS for:

Flap doors

Pantograph doors

Push to open

EFFEGI BREVETTI reserves the right to make changes and technical improvements needed to the products.

All EFFEGI BREVETTI's products may only be used for the purposes and in the manner specified in the relevant technical documentation.

In the catalog detailed information is provided for the correct application. For every product:

General features

Cabinet machining

Optional accessories

Mounting instructions

Loads tables

Colors and finishes

Packaging

Code tables

For information regarding minimum order quantities and custom colors, please contact us at the email address: info@effegibrevetti.com or fill out the form on our the website www.effegibrevetti.com.

EFFEGI BREVETTI is a company with ISO 9001 quality management system certified by DNV.

EFFEGIBREVETTI



www.effegibrevetti.com

EFFEGI BREVETTI SRL

Via Cava Trombetta 17/25
20054 Segrate MI Italia

Tel +39 02 26921838
info@effegibrevetti.com

CAT UNICO V 2026 R 1